



SILVER



PERGOLA SYSTEME



PALMIYE



Unsere Pergola Silver ist ein ganzjährig nutzbares Dachsystem aus Aluminium. Mit ihrem klaren und modernen Design wertet sie ihren Außenbereich auf.

Die Anlage ist regensicher und windstabil. Die Entwässerung erfolgt verdeckt durch die vorderen Pfosten.

Sie haben die Möglichkeit, die Vorder- und Seitenwände mit Glaswänden oder Zip-Anlagen auszurüsten. So können Sie die Seitenwände verschließen, um wind-oder sichtgeschützt zu sitzen und trotzdem bei geöffnetem Dach den freien Himmel über sich genießen.

Ihre Pergola ist dann fast ganzjährig nutzbar. Diese Schließsysteme sind bei allen Anlagen nachrüstbar.

Palmyre bietet eine große Auswahl an hochwertigen und langlebigen Tüchern. Unsere europäischen und amerikanischen Lieferanten bieten eine breite Palette an Farben und Materialien.

Ihre Pergola Silver kann auch mit Licht ausgestattet werden. Die LEDs werden als Spots oder linear in den Führungsschienen verbaut. Selbstverständlich sind diese funkgesteuert und dimmbar.

Alle unsere Anlagen werden in Handarbeit nach Ihren Vorgaben maßgefertigt. Mit den vielen Optionen ist eigentlich jede Anlage ein Einzelstück.

INDEX

SERIE	3
PRODUKTBESCHREIBUNG	4
TECHNISCHE DETAILS	5
OPTIONEN	6
SCHNITT/AUFBAU DER ANLAGE	7
GENERELLE INFORMATIONEN	8
TUCH OPTIONEN	9
BILDERGALERIE	11


PLUS



MAXIMALE ABMESSUNGEN

Breite	1300 cm
Ausfall	1000 cm
Max. Elementbreite	450 cm

PROFIL-SEKTIONEN



A vorderes Profil **B** Führungsschiene **C** Pfosten



Führungsschiene
Typ I
12x15



Führungsschiene
Typ II
12x15



Vorderes Profil
10x15



Regenrinne
13x13



Pfosten
10x10


COMPACT



MAXIMALE ABMESSUNGEN

Breite	1300 cm
Ausfall	600 cm
Max. Elementbreite	450 cm

PROFIL-SEKTIONEN



A vorderes Profil **B** Führungsschiene **C** Pfosten



Führungsschiene
7.5x12



Vorderes Profil
8x13




Regenrinne
13x13



Pfosten
8x8

POSITION DER FÜHRUNGSSCHIENE




VERSTECKTE VERBINDUNGSELEMENTE

Durch die versteckten Verbindungselemente aus Edelstahl haben die Plus und Compact Serien eine klare und edle Optik.



GEOMETRISCHER QUERSCHNITT

Das von unseren Ingenieuren speziell konstruierte Innenleben verleiht dem Aluminiumprofil maximale Festigkeit und Windbeständigkeit.



EDELSTAHLFUSS


Der Edelstahlfuß verbirgt alle Bodeninstallationen im Innern, leitet das Wasser nach außen ab und verleiht Ihrem Produkt ein exklusives Finish.



Sie können Ihrer Pergola eine persönliche Note durch die Auswahl einer geraden oder runden Endkappe geben.



Die Front- und Seitenbalken sind auf der gleichen horizontalen Ebene. Diese durchgehende Linie macht aus der Anlage ein Schmuckstück.

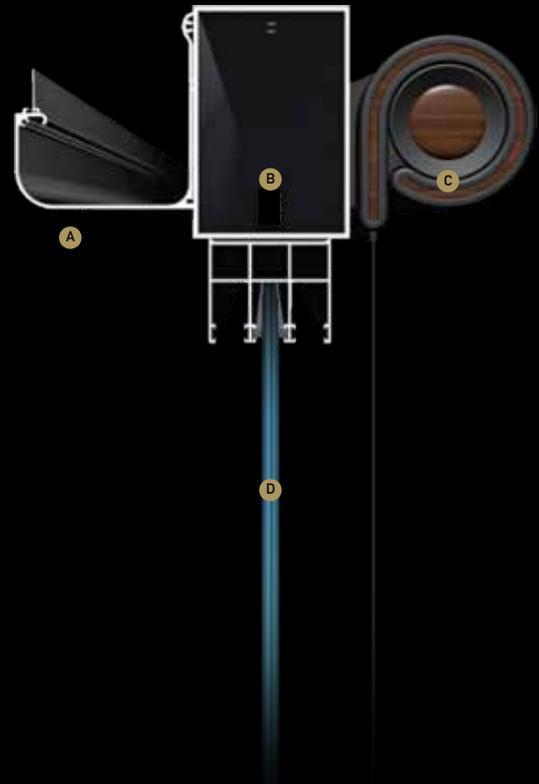

SEPARATES RINNEN-PROFIL

REGEN Rinne **A**

Durch die Höhenverstellbarkeit der Rinne kann diese 100% ist passgenau je nach Neigung der Anlage eingesetzt werden. Dies verhindert Zugluft.

SEPARATES VORDERES PROFIL **B**

Das vordere Profil trägt die gesamte Last der Anlage, ohne Druck auf die Rinne zu erzeugen. Dadurch können Markisen und Glassysteme optimal eingebaut werden.

VERTIKALE BESCHATTUNG **C**

Mit unseren Vertikalmarkisen mit ZIP- oder Seilführung schützen Sie sich vor Sonneneinstrahlung auch bei tiefstehender Sonne.

GLAS-SYSTEME **D**


Mit unseren verschiedenen Glas-Systemen können wir Ihre Anlage einfach zu einem Kaltwintergarten ausbauen.

WASSERBLAUF



Mit dem verborgenen, im vorderen Profil und den Pfosten integrierten Entwässerungssystem, kann das Wasser mühelos ablaufen.

DICHTUNGSSYSTEM

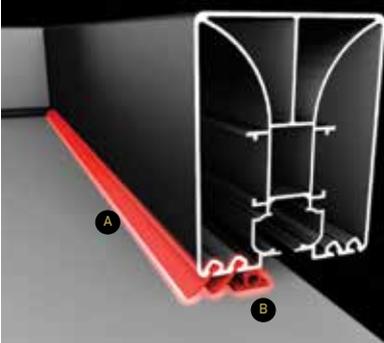


DOUBLE ANTI-AIR SYSTEM

Dieses System verhindert mit Dichtgummis, dass Zugluft in die Anlage eindringen kann.



Rinnen-Dichtung




Hintere Dichtung

WATERBLOCK


Dies verhindert, dass Wasser in die geschlossene Anlage eindringen kann. Es wird direkt in die vordere Rinne abgeleitet.

ANPASSUNGEN

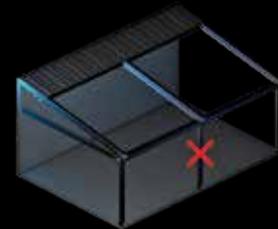

MODIFIZIERBARKEIT

Durch Stahlverstärkung in den Profilen und Pfosten können in der Anlage Plus Spannweiten von bis zu 7 m zwischen den vorderen Pfosten erzielt werden.

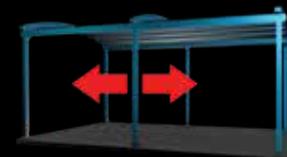

ÄNDERUNG DER SÄULENPOSITIONEN

Die Pfosten können bei Bedarf um bis zu 50 cm verschoben werden.

SCHLIEßUNGEN



Glass Systeme



Feste Lamellen




Jalousien und vertikale ZIP-Markisen


LICHT OPTIONEN



lineares LED-Licht

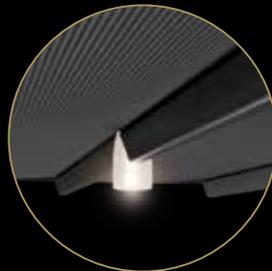

Spot-Licht

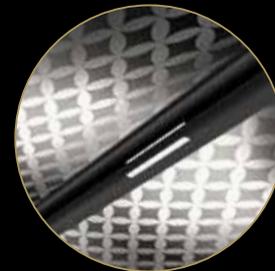

3-Achsiges Licht

AUTOMATISIERUNG




FERNSTEUERUNG

Alle unsere Anlagen sind mit den hochwertigen Motoren von Somfy ausgestattet.


Diese bieten 5 Jahre Garantie und können mit der RTS-Funktechnologie auf Knopfdruck bedient werden.

SILVER


AUFBAU DER ANLAGE

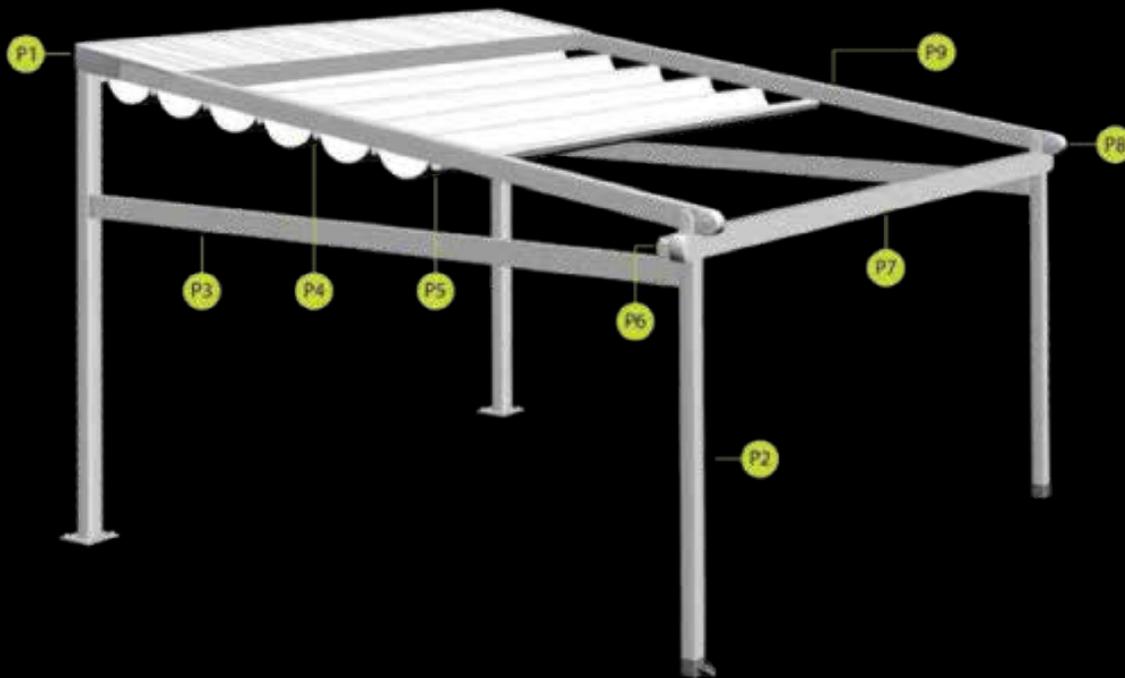

INSTALLATIONSTYPEN

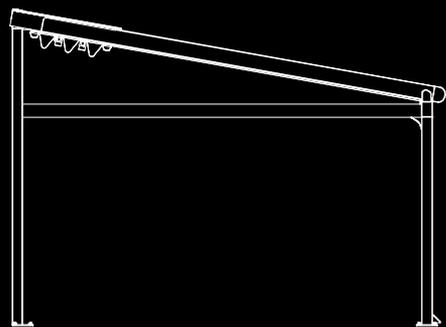

Freistehend

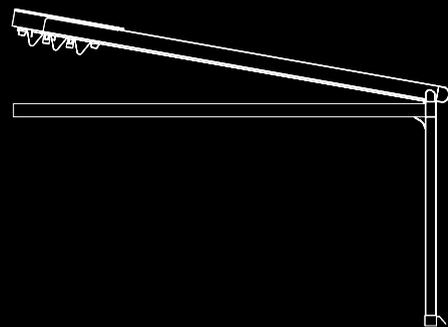

Wand / Deckenmontage



Sonnenschutz

Unser lichtundurchlässiges Spezialtuch FS Flexy garantiert eine Reduzierung der Sonnenstrahlung um 89 %.



Regenschutz

Unser fahrbares Dach ist 100% wasserdicht. Mit unserem Waterblock System kann auch bei starken Regen kein Wasser in die geschlossene Anlage eindringen. Es wird direkt in die Regenrinne geleitet und garantiert einen perfekten Wasserablauf.



Windstabilität

Unsere Anlagen wurden so konstruiert, dass sie Windstärken bis Windstärke 11 der Beauford Skala (117 km/h) standhalten. Das macht sie sicher zur besten Lösung für Ihr Projekt.



Maßfertigung

Unsere Produkte werden nach Ihren Vorgaben maßgefertigt. Durch unsere Möglichkeit der Stahlverstärkung können wir Pfostenabstände von bis zu 7m realisieren.



Minimaler Neigungsbedarf

Die notwendige Neigung unserer Anlagen kann zwischen 6- und 25 % betragen. Damit können wir auch schwierige Bausituationen lösen.



CE, TÜV und ISO Zertifizierung

unsere Produkte zeichnen sich durch Design, Haltbarkeit und modernste Verarbeitung aus. Sie sind alle TÜV, ISO und CE zertifiziert.



5 Jahre Garantie

Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 5 Jahren auf die Konstruktion, Motoren und die Tücher. Die Elektronik und Fernbedienungen haben eine Garantie von 2 Jahren.

EXCLUSIVE FABRIC COLLECTION



STANDARD Tücher und Farben

FERRARI W96 Lichtdurchlässig



FS FLEXY Blackout



STAM 6002 Lichtdurchlässig



3D FLEXY Blackout



PULVERBESCHICHTUNG FARBOPTIONEN

SILVER

RAL FARBEN (Standard)



RAL 9016 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7016 RAL 8014 RAL 9005


Sie erhalten natürlich auch jede andere RAL-Wunschfarbe

METALLIC FARBEN




SW 3004 PP MAT 617 MGT 92 PP MAT 613 PP MAT 611

HOLZ- EFFEKT

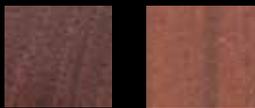

99297/066 99061/868

GLANZ-EFFEKT

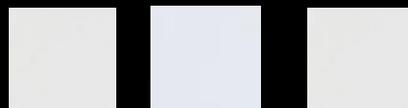

%100 Glänzend %50 Matt %100 Matt

TUCHPROFILE FARBOPTIONEN




RAL 7046 RAL 9004 RAL 3022 RAL 120-2 RAL 7036 RAL 8019 RAL 120-5 RAL 8025



RAL 4001 RAL 620-3 RAL 5008

SILVER

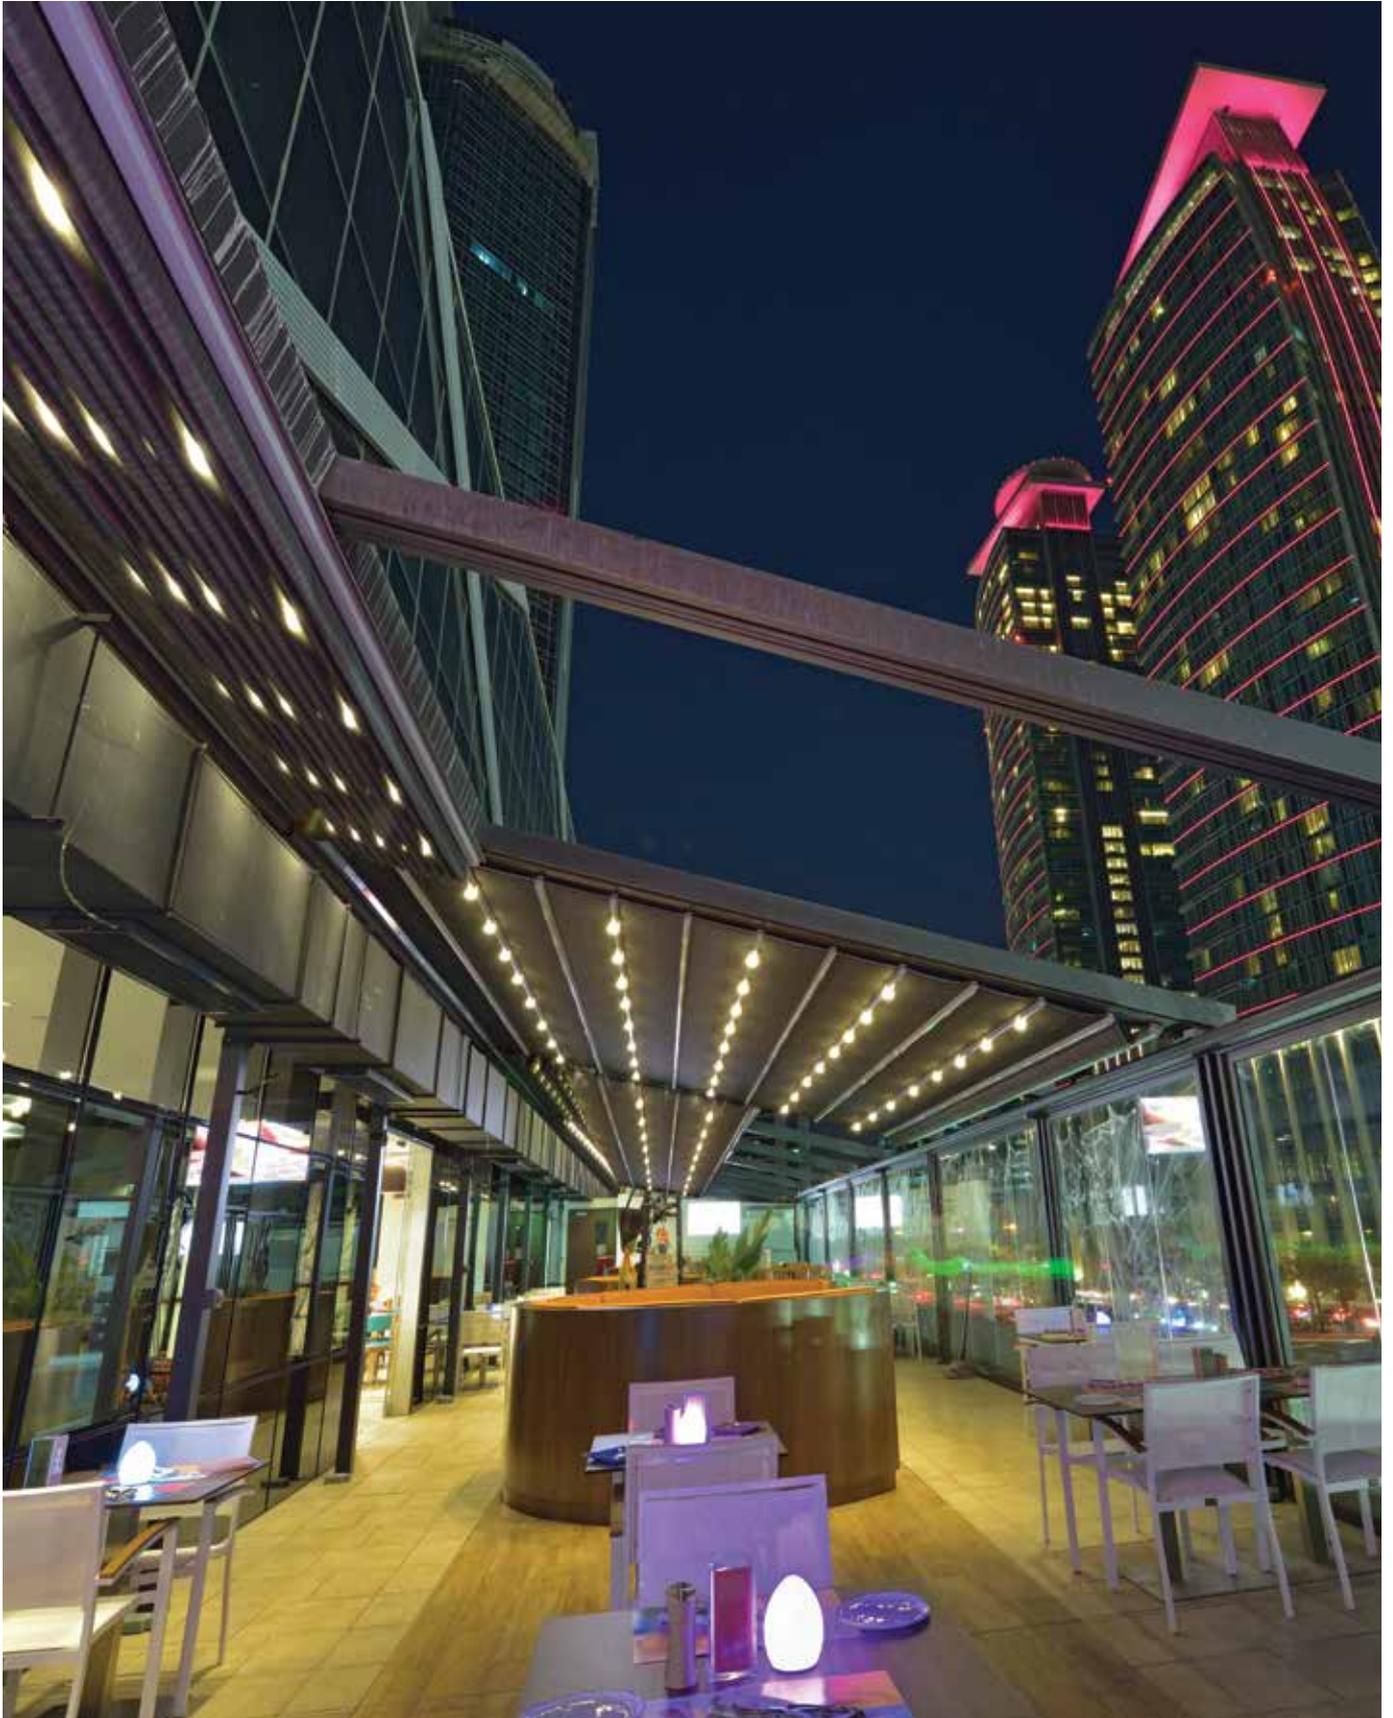

SILVER



SILVER



SILVER



Palmiye Deutschland
PD Sales & Service GmbH
Engelbosteler Damm 124
30167 Hannover
Tel.: +49 511 16955105
Fax.: +49 511 16955103
www.palmiye.de

Product Kataloge



www.palmiye.de